

armat™

VILPE®

Innovative Ventilation

VILPE-garantier:

10 års färggaranti

20 års teknisk garanti


2+3 års garanti för
elektriska delar

VILPE Lager i Sverige



Allt du behöver för ventilation

VILPEs kompletta paket gör det enklare att hitta rätt produkter till just din byggnad.

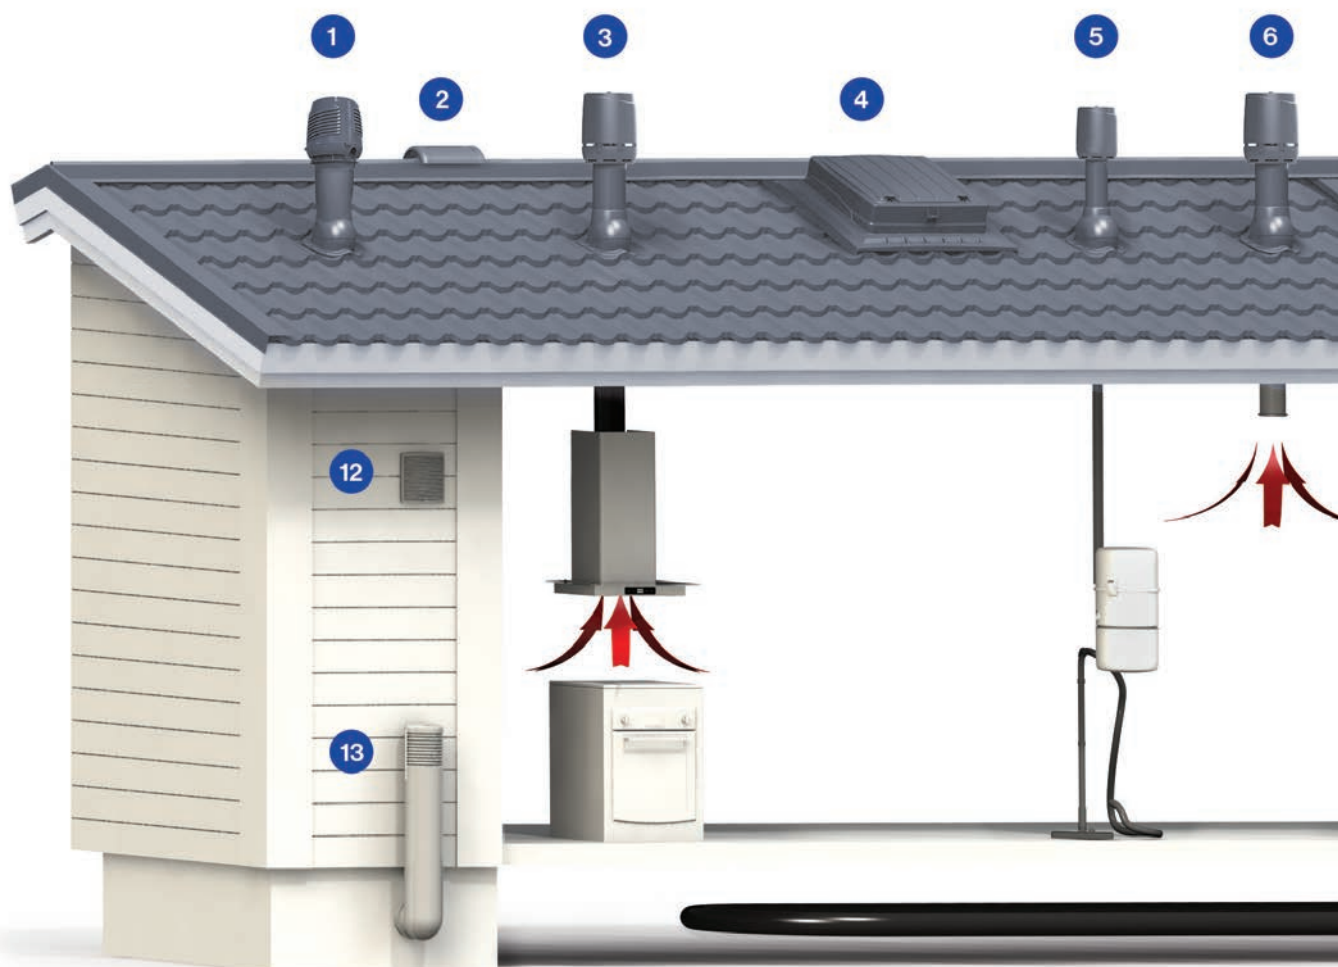

Våra produkter

1. VILPE Intake tilluftshuv suger in frisk luft i huset.

2. VILPE Nockplåtsventilator ventilerar taket och vindsutrymmet samt för ut fukten.


3. Spiskåpan och takfläkten bildar en helhet som garanterar frisk luft i köket.

4. Uniroof Inspektionslucka används som brand- och underhållslucka för vindsutrymmen.

5. En skild frånluftshuv behövs för centraldammsugare.

6. Frånluftshuv för mekanisk ventilation.

finns nu i ett paket

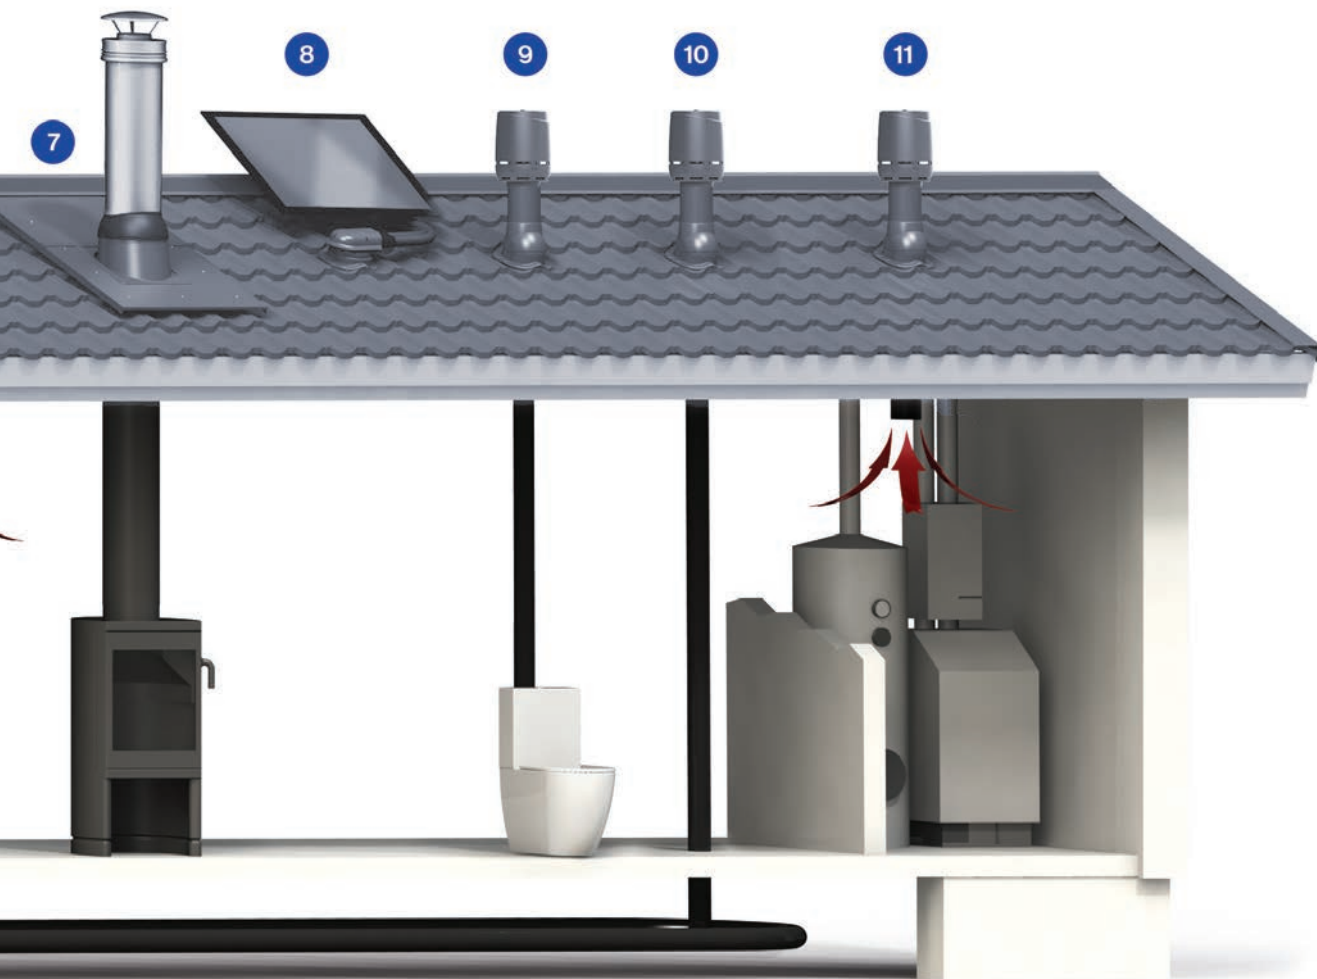

7. VILPE skorstensgenomföring används till fabriktillverkade skorstenar.

8. VILPE Solar-genomföringar används för att montera solpaneler.

9. Avloppsluftaren ventilerar avloppssystemet.

10. VILPE ECo 110 FLOW-takfläktar eller -frånluftshuvar används för att bekämpa radongas.

11. Takfläkten och ECo Ideal Wireless-styrssystem ventilerar och ser till att t.ex. förrådet inte blir fuktigt.

12. VILPE Multifunktionsgaller används för att ventilerat huset eller som tilluftsgaller för att ta in frisk luft.

13. VILPE Ross sköter källarens eller kryppgrundens ventilation. De lämpar sig även som tilluftsrör till bastun eller den öppna spisen.



VillaHuv för från- och avluft

VillaHuv-paketet innehåller en frånluftshuv som för ut den smutsiga och använda inomhusluften ur huset. VillaHuv är ett utmärkt val i nya villor med värmeåtervinningsaggregat samt för traditionell spisfläkt med intern motor.

VillaHuv-paketet innehåller



**VILPE 160P/IS/500
FLOW -frånluftshuv**

Låg tryckförlust gör frånluftshuvens energisnål. Utmärkt vattenseparation.



VILPE-genomföring

Takgenomföringen säkerställer att frånluftshuvens montering är vattentät. Monteras snabbt och enkelt.



VILPE XL-Undertaksring

Undertaksring formar en ca 30 mm hög kant runt håltagningen i undertaket som förhindrar att vatten tar sig in i isoleringen eller takkonstruktionen. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Undertaksring används inte vid montering på papptak.



**Övergång
160-125**

Övergång 160-125 möjliggör installation både mot Ø125 mm respektive Ø160 mm spirorör.



VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. taklutning 37°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Betonggenomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

VILLAHUV 160-125 SLÄT PLÅT/PAPP

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. Taklutning 52°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Classic VINO genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160-125.

VILLAHUV 160-125 PAPP

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. taklutning 45°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Pappgenomföring, Övergång 160-125. Övergång 160-125.

VILLAHUV 160-125 PROF. PLÅT

Användning: Den isolerade frånluftshuven med FLOW-hatt riktar luftflödet uppåt och regnvatten hindras att rinna ner i röret. Inre rör är av förzinkad tunnplåt. Används till avluft från ventilationsaggregat eller köksfläkt. Max rek. taklutning 27°.

Innehåll: Frånluftshuv 160P/IS/500 FLOW, Plåt-genomföring genomföring, XL-Undertaksring.

VILPE® 160S 300X300 FLOW FRÅNLUFTSHUV

Användning: Frånluftshuv med luftflödet uppåtriktat. Anpassad för montering på horisontella ytor. I den medföljande monteringsatsen ingår ett anslutningsrör av förzinkad stålplåt.

Dimensioner: Kanalstorlek Ø 160 mm, den fyrkantiga monteringsplattan 300 x 300 mm.

Innehåll: Frånluftshuv, monteringsplattan, anslutningsrör, skruvar.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Produktnr	Produktnr
	Min.ordermängd		VILPE	Armat

Svart	1	6	737262	111361
Grå	1	6	737267	111362
Tegelröd	1	6	737269	111363



Svart	1	6	737252	111351
Grå	1	6	737257	111352
Tegelröd	1	6	737259	111353



Svart	1		737272	111437
-------	---	--	--------	--------



Svart	1		737282	111354
Tegelröd	1		737289	111355



Svart	1	16	350032	
-------	---	----	--------	--






Lager Sverige

Färg	St/förpackn.	St/pall	Produkt nr	Produkt nr
	Min.ordermängd		VILPE	Armat

VILPE IO 125-KOMBIVÄGGHUV

Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.
Storlek: 125 mm.
Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.

Vit	1	24	370000	
Svart	1	24	370002	
Grå	1	24	370007	
Röd	1	24	370008	



VILPE IO 160-KOMBIVÄGGHUV

Användning: Utelufts-/avluftsdon för väggmontage. Produkten har ett justerbart munstycke som reglerar avluftens lufthastighet vilket gör att samma produkt passar olika bostadsstorlekar. VILPE IO har en vändbar front som gör den anpassningsbar till både höger- och vänsterutförande.
Storlek: 160 mm.
Innehåll: Utelufts-/avluftsdon, munstycke, bruksanvisning.

Vit	1	24	370100	
Svart	1	24	370102	
Grå	1	24	370107	
Röd	1	24	370108	





VillaLuftning

Avloppsluftningspaket för villor

VillaLuftning luftar ditt avloppssystem och passar alla typer av hus.

Villaluftning-paketet innehåller



**VILPE 110P/300
FLOW Avloppsluftare
med hatt**

Oisolerad av-
loppsluftare med
FLOW-hatt

**VILPE-
genomföring**

Takgenomföringen
säkerställer att från-
lufthuvens montering
är vattentät. Monteras
snabbt och enkelt.

VILPE Undertaksring

Formar en ca 30 mm hög kant
runt håltagningen i underta-
ket som förhindrar att vatten
kan ta sig in till isolering eller
takkonstruktion. Undertaksring
används inte vid montering på
papptak.

**VILPE Flex-
rör 110**

Flex-röret gör det
enkelt att ansluta
produkten mot
befintligt rörstråk.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Produktnr	Produktnr
	Min.ordermängd		VILPE	Armat

VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG

Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek. taklutning 48°.
Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

Svart	1	737192	111364
Grå	1	737197	111365
Tegelröd	1	737199	111366

**VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP**

Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek. taklutning 57°.
Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

Svart	1	737182	111356
Grå	1	737187	111357
Tegelröd	1	737189	111358

**VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP**

Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek. taklutning 50°.
Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Pappgenomföring, Flex-rör 110 mm.

Svart	1	737162	111436
-------	---	--------	--------

**VILLALUFTNING 110P FLOW PROF. PLÅT**

Användning: Oisolerad avloppsluftare med FLOW-hatt. Max rek. taklutning 45°.
Innehåll: Avloppsluftare 110/300 FLOW hatt, Plåtgenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm.

Svart	1	737172	111359
Tegelröd	1	737179	111360

**VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG**

Användning: Oisolerad avloppsluftare. För alla taklutningar.
Innehåll: Komplet avloppslutning för 2-kupig Betongpannetak, inkl. Flex-rör 110 mm.

Svart	1	737112	111425
Tegelröd	1	737119	111426

**VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG**

Paketinnehåll: Komplet avloppslutning för 2-kupig Betong-pannetak: VILPE-genomföring, VILPE Undertaksring och VILPE Flex-rör 110 samt VILPE Adapter 110 mm.

För alla taklutningar.



Istället för VILPE 110P/300 FLOW Avloppsluftare innehåller paketet Villaluftning Basic genomföring för 2-kup Betongpannetak, Undertaksbeslag 110 mm Adapter samt Flexrör 110 mm.

Färg	Produktnr VILPE	Produktnr Armat
------	--------------------	--------------------

Svart	737112	111425
Tegelröd	737119	111426





VillaFläkt för spiskåpor & frånluftsventilation

Välj VillaFläkt när byggnaden kräver effektivare ventilation med takfläkt. Takfläkten drar ut syrefattig och smutsig luft ur bostaden.

Tips. Med spiskåpa och VILPE-takfläkt blir ventilationen i köket både effektiv och ljudlös.

VillaFläkt-paketet innehåller



VILPE ECo FLOW
160P/500-takfläkt

Uppåtblåsande och energi-effektiv isolerad takfläkt med EC-motor samt säkerhetsbrytare. Styrts via extern 0-10 V styrsignal.



VILPE-genomföring

Takgenomföringen säkerställer att frånluftsinstallation är vattentät. Monteras snabbt och enkelt.



VILPE XL-Undertaksring

Formar en ca 30 mm hög kant runt håltagningen i undertaket som förhindrar att vatten tar sig in i isoleringen eller takkonstruktionen. Vid rullplast lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå isoleringen. Undertaksring används inte vid montering på papptak.

Färg	St/förpackn.	St/pall	Produktnr	Produktnr
	Min.ordermängd		VILPE	Armat

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW 2-KUP BETONG

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, Spiskåpa, VILPE extern ECo-Controller, VILPE ECo Ideal Wireless eller Diff. trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek. taklutning 37°.
Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø 160mm, Betonggenomföring, XL-Undertaksring.

Svart	1	6	737152	111433
Grå	1	6	737157	111434
Tegelröd	1	6	737159	111435



VILLAFLÄKT ECO160P FLOW SLÅT PLÅT/PAPP

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, Spiskåpa, VILPE extern ECo-Controller, VILPE ECo Ideal Wireless eller Diff. trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek. taklutning 52°.
Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO-genomföring, XL-Undertaksring.

Svart	1	6	737142	111430
Grå	1	6	737147	111431
Tegelröd	1	6	737149	111432



VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PAPP

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, Spiskåpa, VILPE extern ECo-Controller, VILPE ECo Ideal Wireless eller Diff. trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek. taklutning 45°.
Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Papp-genomföring.

Svart	1	6	737122	111427
-------	---	---	--------	--------



VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PROF. PLÅT

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv isolerad takfläkt med FLOW-hatt med EC-motor samt säkerhetsbrytare, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, Spiskåpa, VILPE extern ECo-Controller, VILPE ECo Ideal Wireless eller Diff. trycksregulator). Maxflöde 263 l/s (947 m³/h). Max rek. taklutning 27°.
Innehåll: ECo160P/500 FLOW Takfläkt, anslutningsdimension Ø160mm, Plåt-genomföring, XL-Undertaksring.

Svart	1	6	737132	111428
Tegelröd	1	6	737139	111429



VILPE ECO160S 300X300 FLOW TAKFLÄKT + MONTERINGSSET

Användning: Uppåtblåsande och energieffektiv takfläkt med FLOW-hatt och EC-motor, styrs via extern 0-10 V styrsignal (från DUC, VILPE extern ECo-Controller eller VILPE ECo Ideal Wireless). Maxflöde 263 l/s.
 Dimensioner: Anslutningsdimension Ø 160 mm, monteringsset 300 x 300 mm.
Innehåll: Takfläkt, monteringsfäste, ca 2 m långa el- och styrkablar, anvisningar för installation.

Svart	1	16	350212	
-------	---	----	--------	--




Alternativ för att styra VILPE-takfläktarna (säljs separat)

- Dataundercentral
- Spiskåpa
- VILPE ECo-Controller
- Det automatiska styrsystemet VILPE ECo Ideal Wireless
- VILPE Differenstryckregulator



	Färg / Modell	St/förpackn. St/pall	Min.ordermängd	Produktnr VILPE	Produktnr Armat	
VILPE ECO CONTROLLER 0-10V						
Användning: Steglös 0-10V Potentiometer för VILPE® Eco-Takfläktar, modellerna 190, 220 samt 250. För infällt- eller utanpåliggande montage. Innehåll: Controller.				735028	111438	
VILPE ECO IDEAL WIRELESS VENTILATIONSSTYRNING						
Användning: Ett automatiskt styrsystem för behovsstyrd ventilation. Systemets givare mäter mängden relativ fuktighet och koldioxid i inomhusluften. Den här informationen skickas vidare från givarna till styrenheten, som därefter justerar Eco-takfläktens varvtal till den nivå som behövs. Tillgången på frisk luft i utrymmet säkerställs med hjälp av väggmonterade tilluftsventiler, spaltventiler eller öppningar för överluft. Innehåll: Användarpanel (UP), Styrenhet (CU), Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.				735030	111439	
VILPE ECO IDEAL WIRELESS RH FUKTGIVARE						
Användning: En användarkontroll och fuktgivare för ett VILPE® Eco Ideal Wireless -ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten. Innehåll: Fuktgivare (RH), monteringsanvisning.				735031	111441	
VILPE ECO IDEAL WIRELESS CO2- GIVARE						
Användning: En användarkontroll och koldioxidgivare för ett VILPE® Eco Ideal Wireless -ventilationssystem. Enheten kommunicerar trådlös information om fläkthastighetsbegäran och systemstatus med centralstyrenheten. Innehåll: Koldioxidgivare (CO2), monteringsanvisning.				735032	111442	
VILPE DESKTOP CO2 MONITOR						
Användning: Den kompakta och lättanvända bordsenheten är utrustad med smarta funktioner. Utöver koncentrationen av CO2 kan instrumentet även mäta temperaturen i omgivande luft (CO2+Temp). Innehåll: Bruksanvisning.				735035		
VILPE PAPPTAKSSTOS EPDM						
Användning: Tillverkad av EPDM-gummi. Användningstemperatur är -30°...+90°C och kortfristig till och med -50...+120°C. Flänsen är försedd med rillor för maximal infästning mellan underlagspapp och ytpapp. Dimensioner: Flänsbredd 150 mm. Öppningen kapas enligt rördiametern. Innehåll: Stos, klämmare.		NO-1 Ø 12/19/25/38	20	480*	70040	
		NO-2 Ø 50/60	20	480*	70060	
		NO-3 Ø 75/90	20	480*	70090	
		NO-4 Ø 110/125	20	480*	70125	
		NO-4.5 Ø 130/140	20	480*	70130	
		NO-5 Ø 150/175	10	480*	70175	
		NO-6 Ø 200/250	10	300*	70250	
VILPE AIRIDGE FELT NOCKVENTILATION						
Användning: Förnockventilation av papptak. Den monteras enkelt genom sin klick-konstruktion löpande längs helanockens längd. För taklutningar mellan 14 - 45 grader. Dimensioner: 580 x 325 x 30 mm. Innehåll: Airidge-profiler, transportförpackning om 12 st profiler.		Svart	12	144	73090	
VILPE PLÅTTAKSSTOS SET						
Användning: För vattentäta genomföringar genom plåttak för t.ex. rör, flaggstänger och stödkonstruktioner för reklamskyltar. Tillverkad av EPDM-gummi med formbar fläns av aluminium. Innehåll: Stos, skruvar, tätningsmassa, klämring.		NO-1 Ø 12/19/25/28/38/50/60/75/90	1	255	71721	111433
		NO-2 Ø 75/90/110/125/150	1	204	71722	111434
		NO-3 Ø 110/125/150/175/200	1	240	71723	111435
						

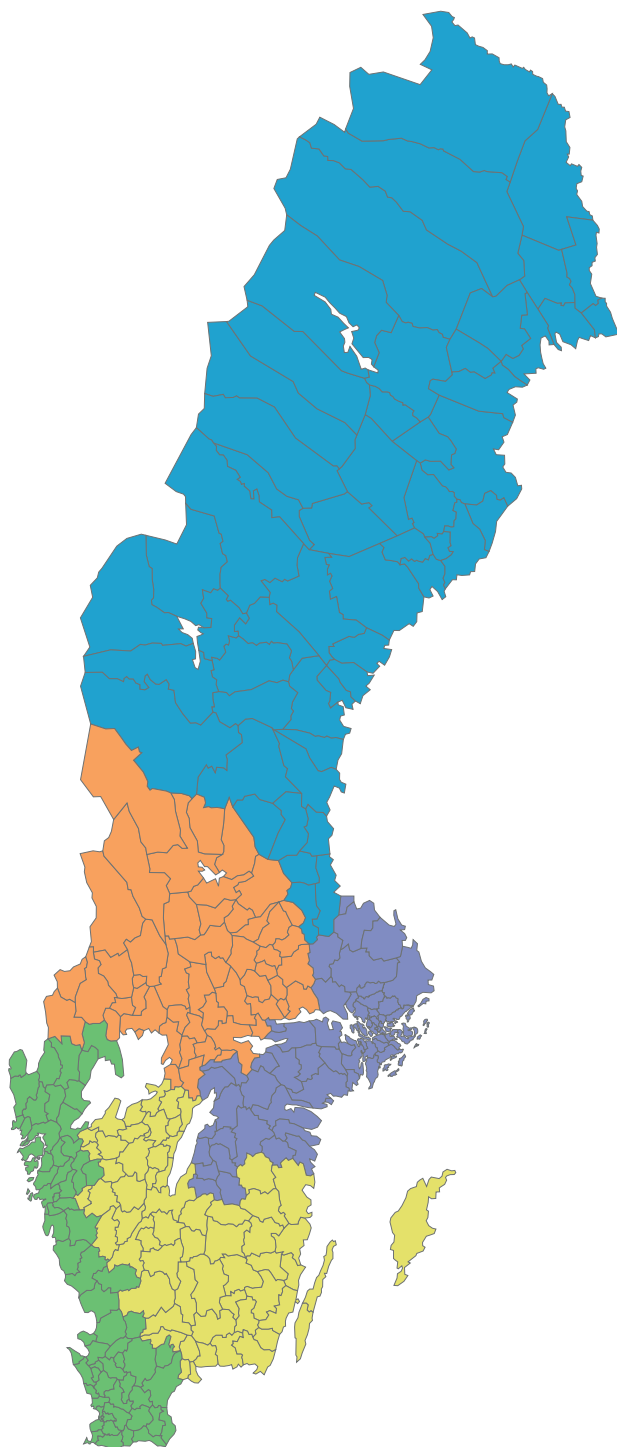

Kontaktinfo

armat™

Armat försäljning

Telefon växel: 054-68 83 00

Fax Karlstad: 054-85 39 65

Fax Sveg: 0680-55 401

Ordermail: armatorder@arcelormittal.com

Säljchef

Thommy Larsson

Telefon: 054-68 83 27

thommy.larsson@arcelormittal.com

www.armat.se

Region Norr

Per Edström

Telefon: 054-777 13 12

per.edstrom@arcelormittal.com

Region Väst

Hans Halldin

Telefon: 054-68 83 10

hans.halldin@arcelormittal.com

Region Öst

Lars Carlsson

Telefon: 054-777 13 11

lars.carlsson@arcelormittal.com

Region Sydväst

Lisa Wigren

Telefon: 054-68 83 23

lisa.wigren@arcelormittal.com

Region Sydost

Torbjörn Gustavsson

Telefon: 054-777 13 23

torbjorn.gustavsson@arcelormittal.com



> VILPE.COM

VILPE Sverige
Bergtorpsvägen 43 B
183 64 Täby

Försäljning & tekniskt stöd

Leif Fredriksson

Telefon: 073 386 94 20

leif.fredriksson@vilpe.se

Nisse Hedberg

Telefon: 070 511 20 20

nisse.hedberg@vilpe.se

Jonas Rydén

Telefon: 070 770 18 91

jonas.ryden@vilpe.se