

armat™
by ArcelorMittal

Plan- och bandtäckningsplåt med premiumbeläggning



Storfavoriter bland
TAKETS HJÄLTAR!

BEVEGO



Proffsen väljer byggplåt som håller i längden

Hustaket blir aldrig bättre än materialet det kläds med. Seriösa plåtslagare slarvar därför aldrig i sitt val av byggplåt. AMM och AMS från ArcelorMittal har alla de egenskaper du som yrkesman eftersöker. Kraftfulla material med ytskikt som ger huset rättvisa, med en livslängd som garanterat motsvarar alla krav.

AMM och AMS – kvalitetsplåt för proffs

AMM och AMS ger namn åt våra egna plåtmaterial. Varmgalvaniserad plan- och bandtäckningsplåt med en uppbyggnad som på bästa sätt står emot vårt nordiska klimat.

AMM är en smidig, formbar *bandtäckningsplåt* som passar utmärkt för alla typer av tak. AMS är ett något styvare material som i första hand används för *beslag och tillbehör*.

Båda materialen erbjuds i ett rikt urval av färger och numera även med vår nya matta beläggning *Granite® HFX Cool Matt*.

Fördelar

AMM och AMS har kraftfulla toppskikt som förbättrar plåtens reptålighet och slitstyrka. Beläggningen ger samtidigt ett starkt korrosionsskydd och hög UV-resistans. Plåten behåller sin kulör och lyster och bleknar inte lika snabbt.

Materialet är också lätt att bocka och smidigt att arbeta med.


AMM och AMS innehåller inga kromater eller tungmetaller och är helt återvinningsbara, vilket gör dem till ett bra miljöval.

Granite® HFX Cool 55μ

Högkvalitativ beläggning med extra tjockt toppskikt som står emot påfrestningarna från nederbörd och kyla. Beläggningen gör plåten formbar med god vidhäftning vid både bandtäckning och beslagstillverkning.

Granite® HFX Cool Matt 40μ

Vår nyaste beläggning med attraktivt matt yta för miljöer med specifika arkitektoniska krav. Beläggningen ger en reptålig, slitstark yta med glanstal på maximalt 10. Den matta ytan gör också taket mindre halkigt vilket är ett stort plus sett till plåtslagarens arbetsmiljö.

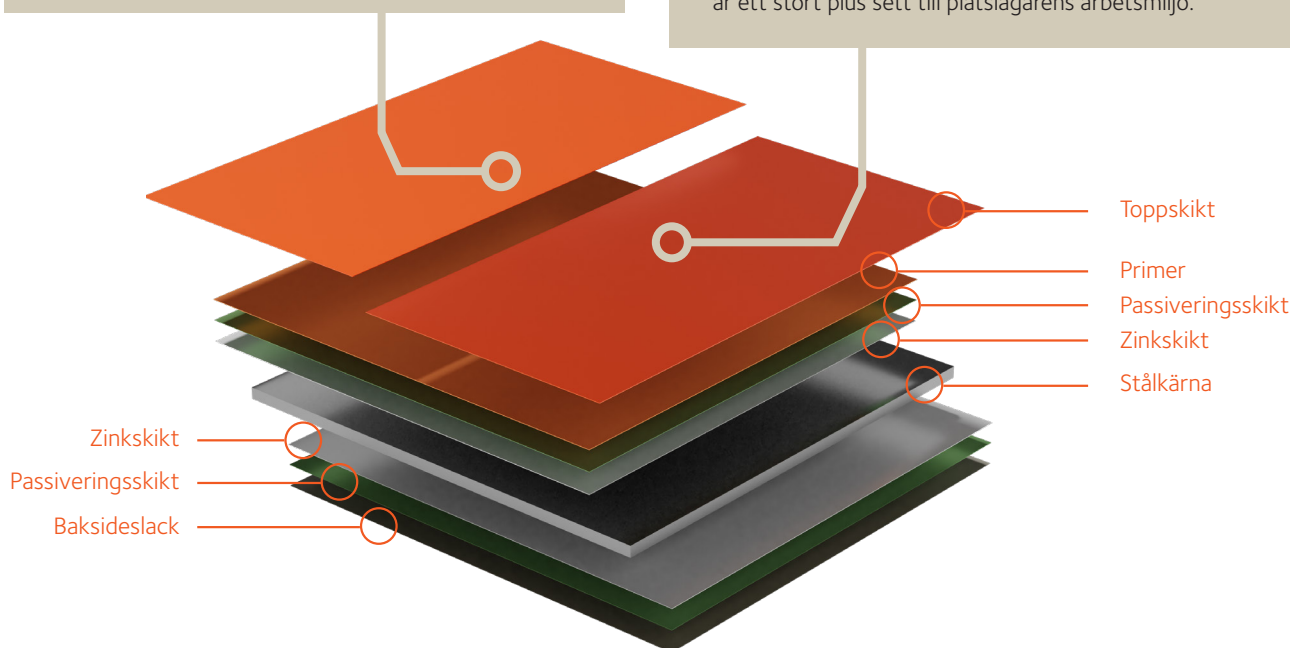

Skorstensinfästning

Runt skorstenen är bockbarheten extra viktig. Vid höga krav på formbarhet kan AMM därför användas som komplement till AMS.



JT-27

Stos

För att säkerställa tätheten kring takgenomföringar måste plåten vara smidig och lätt att bocka. AMS är därför ett utmärkt alternativ. Noggranna tester garanterar att plåten håller även vid sträng kyla.



JT-26

Plan- och bandtäckningsplåt

AMM är en smidig, formbar bandtäckningsplåt som passar utmärkt för alla typer av tak ned till 5,7° taklutning. Den kraftfulla beläggningen ger en slitstark yta som håller i alla väder.



JT-1

Rätt plåt för varje takdel

Vårt bandtäckningsprogram är komponerat för att ge rätt plåt för varje del av taket. AMM och AMS täcker varje behov och erbjuds i stor variation sett till funktion, beläggning, kulör och format.



ANVÄNDNING

Plan- och bandtäckningsplåt för tak

Planplåt för alla typer av husbeslag och tillbehör

BELÄGGNINGAR

Granite® HFX Cool Matt 40μ
Granite® HFX Cool 55μ
Magnelis®

Granite® HFX Cool Matt 40μ
Granite® HFX Cool 55μ
Magnelis®

LEVERANSFORMAT

Formatklippt eller på rulle

Formatklippt eller på rulle

AMA-beteckning

För mer information, se teknikhandboken.se

Vinkelränna / rännalsplåt



Vinkelrännan är en utsatt del av taket. Risken för att snö samlas i rännan är stor, vilket ökar lasten på plåten. Styvheten i AMS ger rännan den styrka och stabilitet som krävs.

JT-27/JT-73

Skivtäckning



AMM fungerar utmärkt även för skivtäckning. Med ett brett urval av beläggningar och kulörer kan vi uppfylla de flesta önskemål vad gäller takets utseende och karaktär.

JT-1

Ståndskiva



Övergången mellan tak och vägg måste vara tät och beständig. Takplåten förs upp på väggen och fästes i ståndskivans styvare AMS-plåt.

JT-25

Sprängbleck och vindskiveplåt



Sprängblecket leder regnvattnet från taket vidare ned i rännan. Vid riklig nederbörd är belastningen på ytan hög. AMM och AMS har generösa beläggning som utan problem klarar även de tuffaste väderförhållanden.

JT-1



AMM Granite® HFX Cool Matt

Plan- och bandtäckningsplåt med attraktivt matt yta.



AMM

AMM Granite® HFX Cool

Slitstark plan- och bandtäckningsplåt med extra tjockt toppskikt.

Varmförzinkad lackerad stålplåt	MATERIAL	Varmförzinkad lackerad stålplåt
350 g/m ²	ZINKSKIKT	350 g/m ²
Max 10	GLANSTAL	40
Min -10°C	BEARBETNINGSTEMPERATUR	Min -10°C
670, 1250 mm	COILBREDD	670, 1250 mm
0,6 mm	TJOCKLEK	0,6 mm
RUV3	UV-RESISTANS	RUV3
RC5	KORROSIVITETSKLASS	RC5
1-1,5T	BOCKBARHET	1-1,5T
A1	BRANDBESTÄNDIGHET	A1

SILVERMETALLIC 9006	MÖRKSILVER 9007	ZINKGRÅ 7040 NCS 3502B
TEGELRÖD 8004 NCS S4040-Y80R	MÖRKRÖD 3009 NCS S5040-Y80R	ANTRACITGRÅ 7011 NCS S7005-B20G
SVART 9005 NCS S9000-N		

TILLGÄNGLIGA KULÖRER

Kulörer som anges är närmaste NCS

SILVERMETALLIC 9006	MÖRKSILVER 9007	GRÅVIT 7044 NCS S2005-G80Y
GRÖN ARMAT 6003 NCS 6020-G30Y	ÄRGGRÖN 9007 NCS 3020-G10Y	ANTRACITGRÅ 7011 NCS S7005-B20G
TEGELRÖD 8004 NCS S4040-Y80R	MÖRKRÖD 3009 NCS S5040-Y80R	BRUN 8017 NCS 8005-Y80R
SVART 9005 NCS S9000-N		

ArcelorMittal reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar i sortimentet.



AMS Granite® HFX Cool Matt

Smidig planplåt i matt utförande för alla typer av husbeslag och tillbehör.



AMS

AMS Granite® HFX Cool

Styv plåt med god formbarhet och vidhäftning för beslag och tillbehör.

Varmförzinkad lackerad stålplåt

275 g/m²

Max 10

Min -10°C

620, 1250 mm

0,6 mm

RUV3

RC5

1-1,5T

A1

MATERIAL

ZINKSKIKT

GLANSTAL

BEARBETNINGSTEMPERATUR

COILBREDD

TJOCKLEK

UV-RESISTANS

KORROSIVITETSKLASS

BOCKBARHET

BRANDBESTÄNDIGHET

Varmförzinkad lackerad stålplåt

275 g/m²

40

Min -10°C

620, 1250 mm

0,6 mm

RUV3

RC5

1-1,5T

A1

TILLGÄNGLIGA KULÖRER

Kulörer som anges är närmaste NCS

SILVERMETALLIC
9006

MÖRKSILVER
9007

ZINKGRÅ
7040
NCS 3502B

TEGELRÖD
8004
NCS S4040-Y80R

MÖRKRÖD
3009
NCS S5040-Y80R

ANTRACITGRÅ
7011
NCS S7005-B20G

SVART
9005
NCS S9000-N

SILVERMETALLIC
9006

MÖRKSILVER
9007

GRÅVIT
7044
NCS S2005-G80Y

GRÖN ARMAT
6003
NCS 6020-G30Y

ÄRGGRÖN
9007
NCS 3020-G10Y

ANTRACITGRÅ
7011
NCS S7005-B20G

TEGELRÖD
8004
NCS S4040-Y80R

MÖRKRÖD
3009
NCS S5040-Y80R


BRUN
8017
NCS 8005-Y80R

SVART
9005
NCS S9000-N

ArcelorMittal reserverar sig för tryckfel och eventuella ändringar i sortimentet.



Granite® HFX Cool Matt

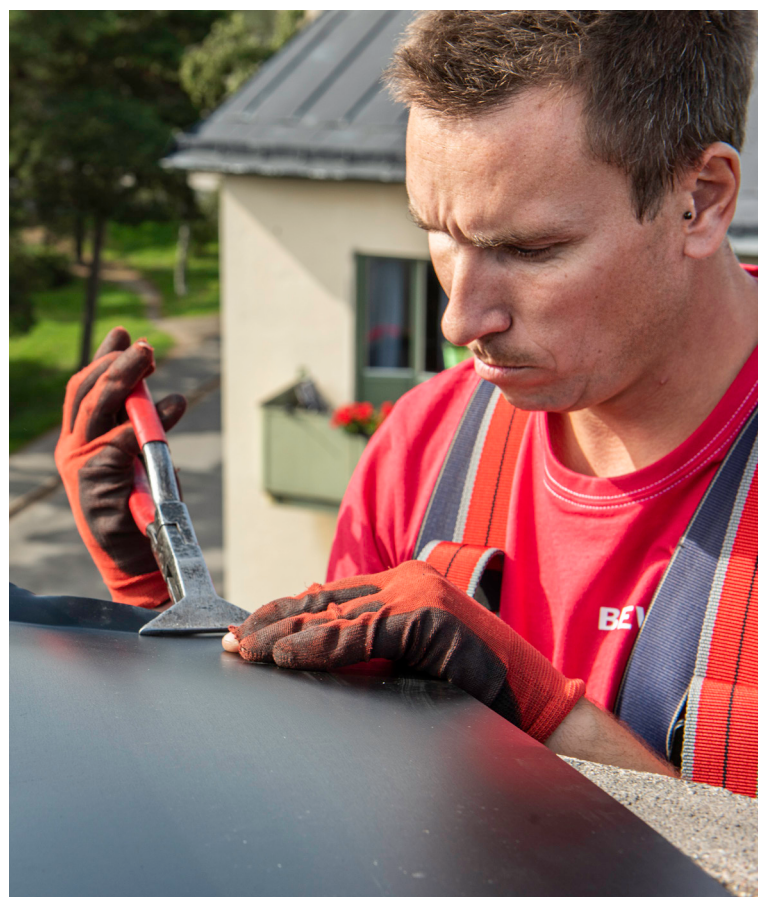

Ett tryggt val – både för plåtslagare och husägare

Plåtvalet är avgörande för takets kvalitet. Det vet vi på ArcelorMittal efter mer än 40 år i branschen. Vi arbetar därför ständigt för att ge våra material egenskaper som förbättrar upplevelsen, både för fastighetsägaren och de som arbetar med plåten.

ANVÄNDARKVALITET

AMM och AMS är utvecklade i dialog med erfarna plåtslagare för att säkerställa det som är viktigt för de som arbetar på taket. Plåtslageri är ett avancerat hantverk där allt måste falla på plats för att nå ett lyckat slutresultat.

SÄKERHET

För oss på ArcelorMittal är säkerheten alltid ett huvudfokus. Från gruva till färdig produkt finns genomtänkta säkerhetsrutiner med regelbunden uppföljning. Tänk alltid på din egen säkerhet när du hanterar plåten. Först med varsamhet i varje led når vi trygga och säkra arbetsplatser.

UTSEENDE

Taket är ofta avgörande för husets karaktär. Ett professionellt lagt plåttak ger fastigheten en extra dimension och ett högt estetiskt intryck.

Med ett brett urval av beläggningar och kulörer kan vi alltid erbjuda ett plåtalternativ som gör huset rättvisa.

LIVSLÄNGD

Valet av AMM och AMS ger dig en taklösning som håller i generationer. Våra produkter levereras med 20 års garanti mot sprickbildning, genomrostning och onormala kulörförändringar. Generösa garantivillkor gör våra produkter till trygga val för kunder i alla led.

20
års garanti

Granite® – ett hållbart plåtval

Att alla på vår jord ska kunna leva ett gott liv – med de begränsade tillgångar vi har – är nog de flesta överens om. Lika eniga är vi om att nästa generation ska ges samma goda livsvillkor som vi. Inom ArcelorMittal Construction är vi fullt medvetna om de utmaningar som vi tillsammans står inför och arbetar aktivt med att finna hållbara lösningar.

Lång livslängd och hög återvinningsgrad gör stålet till framtidens material. Det mesta av stålets miljöpåverkan sker i stålkettsloppets första steg. Om stålet återbrukas gång på gång längs sin livscykel minimeras de miljöeffekter som stålet har vid nyproduktion.

Transparenta kring miljö

I ett miljöperspektiv är byggsektorn en välutvecklad bransch med ett flertal olika bedömningssystem, certifieringar och krav.


Som materialleverantör bidrar vi till hållbara lösningar genom att vara transparenta med miljöfakta kring våra produkter och lista relevanta uppgifter i miljöbedömningssystem som våra kunder enkelt kommer åt.

Granite® svarar upp mot tuffa krav

Via Byggvarudeklarationer deklareras våra produkters ämnesinnehåll. Deklarationerna används av byggbranschens miljöbedömningssystem och är ett måste vid betygsättning av olika hållbarhetsprestanda. I dagsläget används tre system där våra produkter och beläggningar bedöms och listas.

- **BYGGVARUBEDÖMNINGEN** Gör heltäckande bedömningar av byggvaror för att främja produktutveckling mot en giftfri och god bebyggd miljö samt ansvarsfulla leverantörsled.
- **SUNDAHUS** Bedömer produkter för att skapa en värdefull bebyggd miljö genom att möjliggöra medvetna beslut som främjar människors hälsa och miljön.
- **BASTA** BASTA-registret syftar till att fasa ut användningen av ämnen med särskilt farliga egenskaper ur kemiska produkter och byggvaror*.

** BASTA-registreringen innebär att vi kan styrka att denna produkt klarar överenskomna egenskapskriterier avseende miljö- och hälsofarliga egenskaper.*

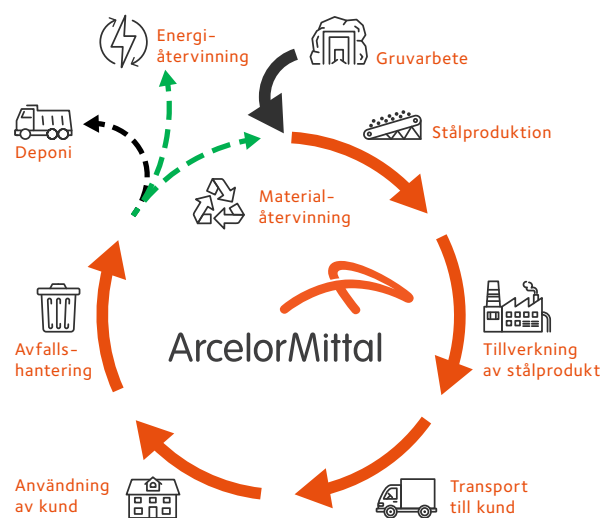

Produkt	Bedömning		
Granite® HFX Cool 55μ		Produkten bedömd i SundaHus Miljödata	
Granite® HFX Cool Matt 40μ		Produkten bedömd i SundaHus Miljödata	



Lugn, vi hjälper dig!

Kundservice är vår högsta prioritet. Vi står i ständig beredskap att hjälpa till med allt från teknisk support till svar på komplicerade frågor kring miljö, hållbarhet och logistik.

Ditt plåtval

Goda råd tidigt i byggprocessen gör slutresultatet så mycket bättre. Hör av dig till oss när du behöver råd och stöd kring tak- och plåtfrågor.

Hållbarhet & miljö

Regelverken kring miljön är komplexa och det krävs kunskap för att kunna möta kraven. Hör av dig när du behöver råd kring hållbara lösningar eller hjälp med miljödokumentation vid köp av våra produkter.

Logistik

Snabba och miljösmarta logistiklösningar är avgörande, både för oss och dig som kund. Vi erbjuder reguljära frakter till stora delar av Sverige eller specialanpassade logistiklösningar för varje situation. Vår logistikavdelning hjälper dig till det smartaste vägvalet för din byggplåt!

Hör av dig till oss för goda råd!



NYHET 2022

Upptäck Magnelis®



Magnelis® tar upp kampen mot rostangrepp

Magnelis® är en olackerad beläggning som har upp till 10 gånger så bra korrosionsmotstånd som traditionella galvbeläggningar. Magnelis® erbjuds som beläggningalternativ på plan- och bandtäckningsplåt men också på många av våra andra profiler.

Materialet har en garantitid på 20 år i upp till korrosivitetssklass C4.

Beläggningen är utvecklad för att klara pressning och böckning då eventuella småsprickor självläker tack vare den patenterade sammansättningen.

ArcelorMittal Construction Sverige AB

Västanvindsgatan 13
652 21 Karlstad
www.armat.se

Telefon Karlstad: 054 - 688 300
Telefon Svea: 0680 - 554 00

BEVEGO