


Monteringsanvisning - montera ränngavel

2020-12-22


1

Ränngaveln är kombinerad för både höger och vänster montering. Vik av örat och vulsten enligt de slitsade spåren i gaveln på den sida som du inte ska montera den på (1).

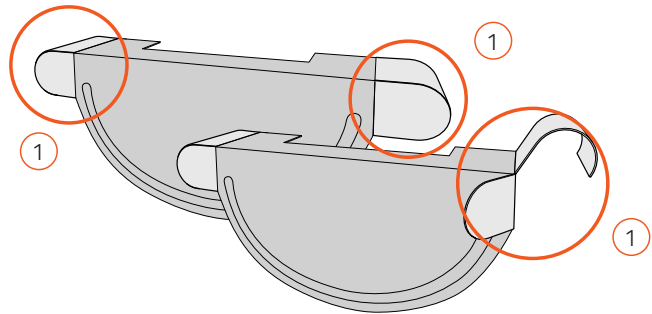


2

Lägg i fogmassa enligt den markerade linjen.

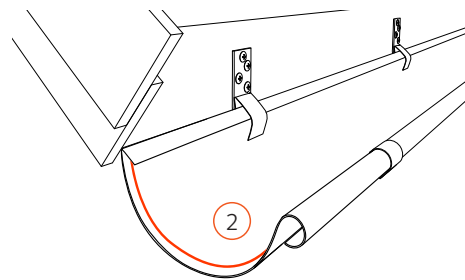


3

Fäst tätningslisten i gavelns framkant och för in ränngaveln ca 20 mm i rännans framkant.

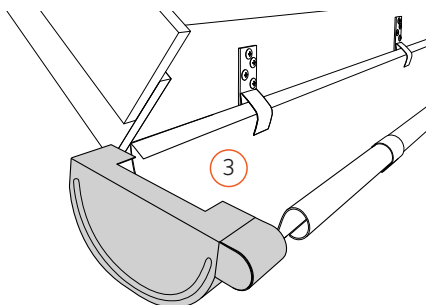

4

Fäll ner ränngaveln i rännan och tryck in den helt.

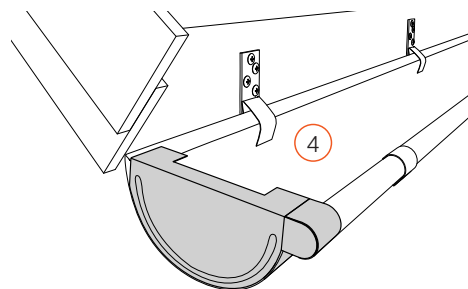

ArcelorMittal Construction

Box 5164
650 05 Karlstad
www.armat.se

Scanna koden och
se vår animerade
monteringsanvisning

